

# ETNA S2 V

**COMPOSICIÓN:**

- Zapato de seguridad.
- Microfibra.
- Puntera no metálica.
- Cierre velcro.
- Suela PU/PU.

**EN ISO 20345:2022 S2 CI FO SR.**

**+INFO:**

**Corte:** Microfibra hidrofugada, grosor 2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.

**Forro:** Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

**Sistema de cierre:** Elástico y velcro especial.

**Puntera:** No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

**Plantilla confort:** Termoconformada de EVA con "shock absorber"; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.

**Suela:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SR.

**Mondopoint 12.**



## TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## NORMATIVA



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## USOS

Alimentación  
Hostelería

## PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

# ETNA S2 V

**COMPOSITION:**

- Safety shoe.
- Microfibre.
- Non-metallic toe cap.
- Velcro closure.
- Outsole PU/PU.

**EN ISO 20345:2022 S2 CI FO SR.**

**+INFO:**

**Upper:** Water-repellent microfibre, 2,0 mm thickness; collar of high-resistance polyurethane on latex foam.

**Lining:** Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.


**Closure system:** Elastic and special velcro.

**Toecap:** Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

**Insole:** EVA thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.

**Outsole:** Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.

**Mondopoint 12.**

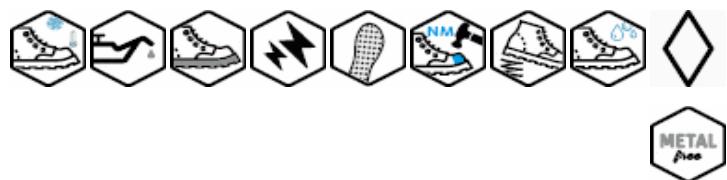

## SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## STANDARDS



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## USES

Food Industry  
Restoration

## PRESENTATION

1 pair / 10 box

## DO YOU NEED ADVICE?



# ETNA S2 V

**COMPOSIÇÃO:**

- Sapato de segurança.
- Microfibra.
- Biqueira não metálica.
- Fecho em velcro.
- Sola PU/PU.

**EN ISO 20345:2022 S2 CI FO SR.**

**+INFO:**

**Corte:** Microfibra hidrófuga, espessura 2,0 mm; pESCOÇO de poliuretano de alta resistência em espuma de látex.

**Forro:** Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

**Sistema de fecho:** Elástico e velcro especial.

**Biqueira:** Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.

**Palmilha comfort:** Termoformagem de EVA com "shock absorber"; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.  
**SOLE:** Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR. **Mondopoint 12.**



## TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## REGULAMENTOS



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Alimentação  
Hotelaria

## APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

## PRECISA DE CONSELHOS?



TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE  
**TB**  
GROUP  
MEMBER OF **ÉRVA** GROUP

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

# ETNA S2 V

**COMPOSITION:**

- Chaussure de sécurité basse.
- Microfibre.
- Embout non métallique.
- Fermeture velcro.
- Semelle PU/PU.

**EN ISO 20345:2022 S2 CI FO SR.**

**+INFO:**

**Tige:** Microfibre hydrofugee, épaisseur 2 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex.

**Doublure:** Tissu «Shoe-Tech» matelassé spécial sécurité.


**Système de fermeture:** Élastique et velcro spécial.

**Embout:** Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.

**Semelle confort:** Prémoulée en EVA avec «Shoe-Tech»; amovible; antistatique; antibactérien et fongicide.

**Semelle:** Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SR.

**Mondopoint 12.**

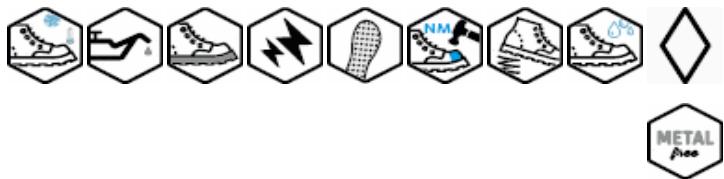

## TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## RÈGLEMENT



EN ISO  
20345:2022

CAT II

## UTILISATIONS

Alimentation  
Hôtellerie

## PRÉSENTATION

1 paire / 10 boîte

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)